

ATM Machinery

vacuum packaging machines



ATM Machinery

vacuum packaging machines



ATM Machinery is a manufacturer of vacuum packaging systems from the Netherlands. This dynamic company delivers these packaging systems worldwide through carefully selected dealers. Quality, service and reliability are the supporting columns of our organisation.

The chamber systems meet the extremely high quality demands in both the food and non-food sectors. The stainless steel construction, the advanced technology in the control programmes and the use of high quality components ensure a lasting performance. All systems comply with the Machine Guide-line (CE).



ATM Machinery is de producent van vacuumverpakkingssystemen. Vanuit Nederland levert dit dynamische bedrijf de verpakkingssystemen aan zorgvuldig geselecteerde vertegenwoordigers. Kwaliteit, service en betrouwbaarheid zijn de pijlers van onze organisatie.

De kamersystemen voldoen aan de extreem hoge kwaliteitseisen die gelden voor de food en non-food sector. De roestvaststalen constructie, de vooruitstrevende techniek in de besturing en het gebruik van kwalitatief hoogwaardige onderdelen staan garant voor duurzame prestaties. Alle systemen voldoen aan de eisen zoals die staan omschreven in de Machinerichtlijn (CE).



ATM Machinery ist ein niederländischer Hersteller von Vakuüm-Verpackungssystemen. Diese werden von uns weltweit über sorgfältig ausgesuchte Vertragshändler geliefert. Qualität, Service und Zuverlässigkeit stehen dabei für unser Unternehmen an erster Stelle.

Das Kammersystem entspricht den hohen Qualitätsanforderungen der "Food" und "Non-food" Industrien. Die Edelstahlkonstruktion, die fortgeschrittene Technologie der Kontrollprogramme und die Verwendung hochwertiger Teile garantieren eine langjährige problemlose Leistung. Alle Systeme entsprechen den Maschinenbau CE-Regeln.




ATM Machinery fabrique des systèmes de conditionnement sous vide. Depuis les Pays-Bas cette entreprise dynamique exporte vers le monde entier à travers d'un réseau de distributeurs soigneusement sélectionnés. Qualité, service et fiabilité sont les principes fondamentaux de l'entreprise.

Les systèmes à chambres répondent aux plus strictes exigences d'utilisation des divers secteurs, notamment le secteur alimentaire. La construction en acier inoxydable, les techniques de programmation de pointe et l'intégration des composants issus de fournisseurs renommés garantissent une performance constante et durable. Tous les systèmes sont conformes à la directive relative aux machines (CE).



Culinary XS



Dimensions / Afmeting / Abmessung / Dimension extérieures:

350 x 460 x 390 mm

Vacuum-pump / Vacuumpomp / Vakuumpumpe / Pompe à vide:

Busch 8 m³/h 2 mbar

Electrical specifications / Elektrische voeding / Elektrischer Anschlußwert / Spécification électriques:

230 V + 50 Hz: 0,35 kW

Details / Details / Details / Détails:


1 Sealing-bar / Thermal function

1 Lasbalk / Opwarmprogramma

1 Siegelbalken / Aufheizprogramm

1 Barre de soudure / Voyant thermique

Culinary S



Dimensions / Afmeting / Abmessung / Dimension extérieures:

410 x 480 x 440 mm

Vacuum-pump / Vacuumpomp / Vakuumpumpe / Pompe à vide:

Busch 16 m³/h 2 mbar

Electrical specifications / Elektrische voeding / Elektrischer Anschlußwert / Spécification électriques:

230 V + 50 Hz: 0,6 kW

Details / Details / Details / Détails:


1 Sealing-bar / Thermal function / Digital display / Stop button

1 Lasbalk / Opwarmprogramma / Digitaal display / Stop knop

1 Siegelbalken / Aufheizprogramm / Digital Display / Stopp Knopf

1 Barre de soudure / Voyant thermique / Affichage digital / Bouton d'arrêt

Culinary Simply



Dimensions / Afmeting / Abmessung / Dimension extérieures:

480 x 550 x 500 mm

Vacuum-pump / Vacuumpomp / Vakuumpumpe / Pompe à vide:

Busch 16 m³/h 2 mbar

Electrical specifications / Elektrische voeding / Elektrischer Anschlußwert / Spécification électriques:

230 V + 50 Hz: 0,6 kW

Details / Details / Details / Détails:


1 Sealing-bar / Thermal function / Digital display / Stop button

1 Lasbalk / Opwarmprogramma / Digitaal display / Stop knop

1 Siegelbalken / Aufheizprogramm / Digital Display / Stopp Knopf

1 Barre de soudure / Voyant thermique / Affichage digital / Bouton d'arrêt

Culinary



Dimensions / Afmeting / Abmessung / Dimension extérieures:

480 x 550 x 500 mm

Vacuum-pump / Vacuumpomp / Vakuumpumpe / Pompe à vide:

Busch 21 m³/h 2 mbar

Electrical specifications / Elektrische voeding / Elektrischer Anschlußwert / Spécification électriques:

230 V + 50 Hz: 0,75 kW

Details / Details / Details / Détails:

1 Sealing-bar / Thermal function / Digital display / Stop button / 10 Program selections

1 Lasbalk / Opwarmprogramma / Digitaal display / Stop knop / 10 Keuzeprogramma's

1 Siegelbalken / Aufheizprogramm / Digital Display / Stopp Knopf / 10 Wahlprogramme

1 Barre de soudure / Voyant thermique / Affichage digital / Bouton d'arrêt / Selecteur de 10 programmes

Options / Opties / Optionen / Options:


Sensor / Gasflush / Soft-air

Sensor / Gas / Soft-air

Sensor / Gas / Soft-air

Sensor / Gaz / Soft-air

Packman




Dimensions / Afmeting / Abmessung / Dimension extérieures:
 600 x 770 x 1020 mm
 Vacuum-pump / Vacuumpomp / Vakuumpumpe / Pompe à vide:
 Busch 63 m³/h 0,5 mbar
 Electrical specifications / Elektrische voeding / Elektrischer Anschlußwert /
 Spécification électriques:
 400 V + E + 50 Hz: 1,5 kW

Details / Details / Details / Détails:
 2 Sealing-bars / Thermal function / Digital display / Stop button /
 10 Program selections / Soft-air / Sensor
 2 Lasbalken / Opwarmprogramma / Digitaal display / Stop knop /
 10 Keuzeprogramma's / Soft-air / Sensor
 2 Siegelbalken / Aufheizprogramm / Digital Display / Stopp Knopf /
 10 Wahlprogramme / Soft-air / Sensor
 2 Barres de soudure / Voyant thermique / Affichage digital / Bouton d'arrêt /
 Selecteur de 10 programmes / Soft-air / Sensor

Options / Opties / Optionen / Options:
 Gasflush / 1 Sealing-bar
 Gas / 1 Lasbalk
 Gas / 1 Siegelbalken
 Gaz / 1 Barre de soudure

Packman XL

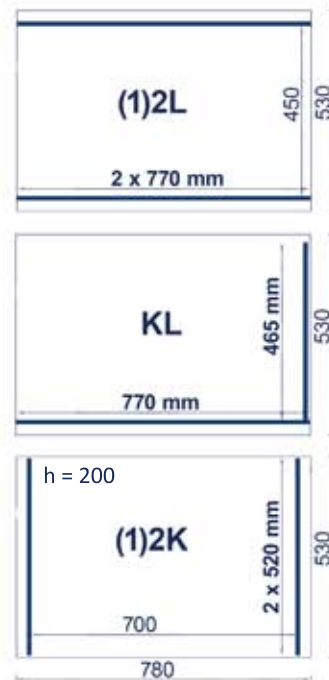

Dimensions / Afmeting / Abmessung / Dimension extérieures:
 890 x 730 x 1030 mm
 Vacuum-pump / Vacuumpomp / Vakuumpumpe / Pompe à vide:
 Busch 63 m³/h 0,5 mbar
 Electrical specifications / Elektrische voeding / Elektrischer Anschlußwert /
 Spécification électriques:
 400 V + E + 50 Hz: 1,5 kW

Details / Details / Details / Détails:
 2 Sealing-bars / Thermal function / Digital display / Stop button /
 10 Program selections / Soft-air / Sensor
 2 Lasbalken / Opwarmprogramma / Digitaal display / Stop knop /
 10 Keuzeprogramma's / Soft-air / Sensor
 2 Siegelbalken / Aufheizprogramm / Digital Display / Stopp Knopf /
 10 Wahlprogramme / Soft-air / Sensor
 2 Barres de soudure / Voyant thermique / Affichage digital / Bouton d'arrêt /
 Selecteur de 10 programmes / Soft-air / Sensor

Options / Opties / Optionen / Options:
 Gasflush / 1 Sealing-bar
 Gas / 1 Lasbalk
 Gas / 1 Siegelbalken
 Gaz / 1 Barre de soudure

KEY FEATURES

*In order to guarantee the quality and reliability of our machines, all our systems are made of in stainless steel.
 All our systems are simple to operate, due to our innovative control systems.
 ATM Machinery and our worldwide network of dealers stand ready to support you in the way that best suits your needs.*


*Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze machines te garanderen worden al onze systemen vervaardigd in RVS.
 Door onze innovatieve besturingssystemen zijn al onze machines eenvoudig te bedienen.
 ATM Machinery en ons wereldwijde netwerk van vertegenwoordigers staan altijd klaar om u te ondersteunen.*

*Um Qualität und Zuverlässigkeit unserer Maschinen zu gewährleisten, sind unsere Systeme aus rostfreiem
 Edelstahl gefertigt.
 Durch unsere innovative Systemsteuerungen sind alle unsere Maschinen einfach zu bedienen.
 ATM Machinery und unser weltweites Händlernetzwerk unterstützen Sie entsprechend Ihren Anforderungen.*

*Tous nos systèmes sont construé en acier inoxydable, afin de garantir la qualité et la fiabilité
 de notre machines.
 Grâce à notre systèmes de contrôle innovateur, l'utilisation de nos machines est très facile.
 ATM Machinery et notre réseau mondial de représentants sont toujours prêts à vous assister.*



Gemini

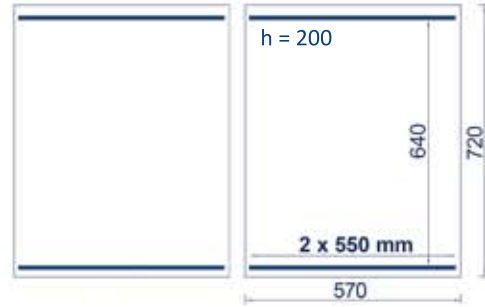

Dimensions / Afmeting / Abmessung / Dimension extérieures:

1440 x 870 x 1120 mm

Vacuum-pump / Vacuumpomp / Vakuumpumpe / Pompe à vide:

Busch 100 m³/h 0,5 mbar

Electrical specifications / Elektrische voeding / Elektrischer Anschlußwert / Spécification électriques:

400 V + E + 50 Hz: 4 kW

Details / Details / Details / Détails:

Double chambre / 2 Sealing-bars / Thermal function / Digital display / Stop button / 10 Program selections / Soft-air / Sensor

Dubbele kamer / 2 Lasbalken / Opwarmprogramma / Digitaal display / Stop knop / 10 Keuzeprogramma's / Soft-air / Sensor


Doppelkammer / 2 Siegelbalken / Aufheizprogramm / Digital Display / Stopp Knopf / 10 Wahlprogramme / Soft-air / Sensor

Modèle double cloche / 2 Barres de soudure / Voyant thermique / Affichage digital / Bouton d'arrêt / Selecteur de 10 programmes / Soft-air / Sensor

Options / Opties / Optionen / Options:

Gasflush / Gas / Gas / Gaz

Gemini XL

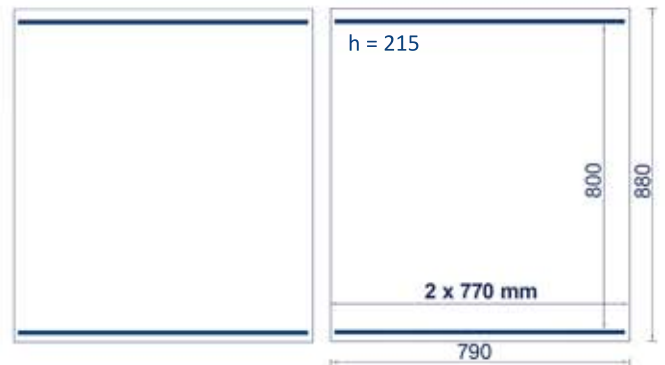

Dimensions / Afmeting / Abmessung / Dimension extérieures:

1900 x 1050 x 1200 mm

Vacuum-pump / Vacuumpomp / Vakuumpumpe / Pompe à vide:

Busch 250 m³/h 0,5 mbar

Electrical specifications / Elektrische voeding / Elektrischer Anschlußwert / Spécification électriques:

400 V + E + 50 Hz: 7 kW

Details / Details / Details / Détails:

Double chambre / 2 Sealing-bars / Thermal function / Digital display / Stop button / 10 Program selections / Soft-air / Sensor

Dubbele kamer / 2 Lasbalken / Opwarmprogramma / Digitaal display / Stop knop / 10 Keuzeprogramma's / Soft-air / Sensor

Doppelkammer / 2 Siegelbalken / Aufheizprogramm / Digital Display / Stopp Knopf / 10 Wahlprogramme / Soft-air / Sensor

Modèle double cloche / 2 Barres de soudure / Voyant thermique / Affichage digital / Bouton d'arrêt / Selecteur de 10 programmes / Soft-air / Sensor

Options / Opties / Optionen / Options:

Gasflush / Gas / Gas / Gaz

ATM Machinery

Textielstraat 9^a
7483 PC HAAKSBERGEN
The Netherlands
Tel. +31 - 53 - 572 29 11
Fax. +31 - 53 - 572 25 94

Internet: www.atmmachinery.com
E-mail: info@atmmachinery.com

Dealer / Vertegenwoordiging / Händler / Revendeur